

QuickMatrixX - Artikelnr. QMX150

NEW


8x2 Seamless Matrix Scaler mit nativen hochauflösenden Ausgängen




EINGANGSANSCHLÜSSE



AUSGANG #1 AUSGANG #2



FUNKTIONEN

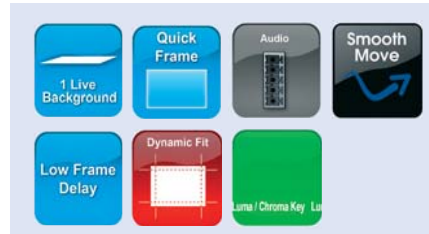

QuickMatrixX auf einen Blick

- ▶ Neue **Midra™** Plattform
- ▶ Neue Software zur Fernsteuerung: **RCS²** (Windows, Mac & Linux)
- ▶ Sehr schnelles Processing und Switching
- ▶ Geringe Frameverzögerung
- ▶ Digitales Audio komplett konform an DVI-D & HDMI Anschlüssen
- ▶ Modernes Audiomangement mit **RCS²**
- ▶ Quick Frame Modus
- ▶ Neues EDID Management an 6 Eingängen
- ▶ Lesen und Anzeige von Ausgangs-EDIDs
- ▶ Neue Deinterlacing Verarbeitung
- ▶ Benutzerdefinierte Ausgabeformate
- ▶ Matrix Modus – Basisversion (Nur Hintergrund)
- ▶ Asynchrone Seamless Skalierte Matrix
- ▶ Unabhängiges Management jedes Ausgangs (Take Control)
- ▶ Neues Dynamic Fit
- ▶ Umschalten zwischen allen Eingangsanschlüssen möglich (14 Anschlüsse verfügbar)
- ▶ Neue 3D Filter für SDTV Composite-Quellen
- ▶ Quellen frei skalier- und positionierbar

Produktmerkmale

- 8 Seamless Eingänge
- 2 Ausgänge (Ausgang Nr. 1 und Ausgang Nr. 2)
- 14 verfügbare Eingangsanschlüsse (4 x DVI-D, 4 x HDMI, 4 x universell analog & 2 x 3G/HD/SD-SDI)
- Computerformate bis zu 2K
- Größenanpassung des Live Backgrounds
- Übergangseffekte: Crossfade, Cut, Wipe und Slide
- Dynamisches Layer (Bewegen von A nach B) mit Fliegen/Zoomen/Croppen
- Embedding/De-embedding aller Audioeingänge an allen Anschlüssen
- Audio Breakaway Modus
- Audio Fast Routing Modus
- Audio Delay Kompensation
- Stereo-Audio symmetrisch auf allen Ausgängen
- 2 S/PDIF Eingänge und 2 S/PDIF Ausgänge
- Interne Testbilder
- Chroma/Luma Key und Titel
- 8 Presets
- 8 Frames
- HDCP konform


Betriebsarten

- 1 Betriebsmodus: Nativer Matrix Modus
- Seamless Switching an allen Ausgängen
- 1 Titel auf Live Background je Ausgang

Zur Steuerung des QuickMatrixX

- ▶ **RCS²**: Software zur Fernsteuerung*
- ▶ **VRC300**: Externer High End Controller Vertige (Verfügbar Anfang 2016)
- ▶ **ORC50**: Externer Controller Orchestra
- ▶ **RK-350**: Externes Keypad
- ▶ **Crestron's Modules**: Serie2 & Serie3*
- ▶ **AMX's Modules***

*www.analogway.com

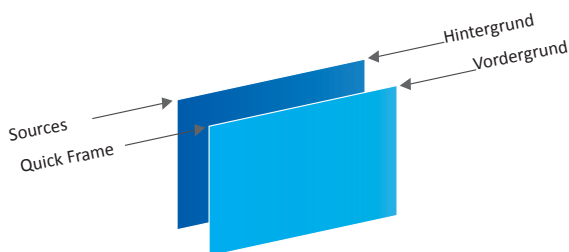


Die Quick Frame Funktion ermöglicht Ihnen ein gespeichertes Frame sofort über allen anderen Layern anzuzeigen.



ANALOG WAY®
Pioneer in Analog. Leader in Digital

► Native Matrix Konfiguration

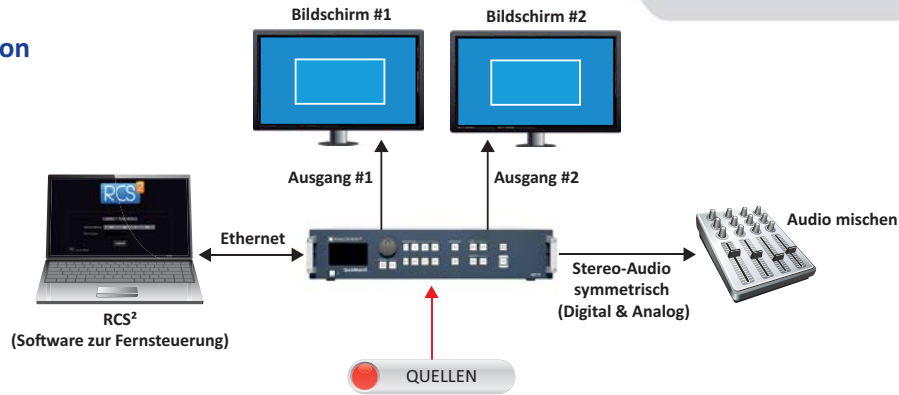

Technische Spezifikationen

► 8 Eingänge - 14 Eingangsanschlüsse 4 universelle Eingangsanschlüsse

Analoge Eingänge (alle Eingänge #1 bis #4) SD-TV

- Composite, S.Video, YUV, RGB oder RGBS
- NTSC: 15.735kHz/60Hz
- PAL/SECAM: 15.625kHz/50Hz

ED/HD-TV

- RGB, RGBS oder YUV
- 480p/60 Hz – 576p/50 Hz – 720p, 1080i, 1035i/50 oder 60 Hz – 1080p/24, 25, 30, 50 oder 60 Hz – 1080psF/24, 25 oder 30 Hz

Computer

- RGBHV, RGBS oder RGB
- Auflösung bis zu 1600x1200/60 Hz, 1920x1200/60 Hz oder 2048x1080/60 Hz
- Horizontalfrequenz von 31.5 bis 130 kHz
- Vertikalfrequenz bis zu 120 Hz
- FpxMax = 165MHz

► 10 Digitale Eingangsanschlüsse

- DVI-D (Eingang #1 bis #4) (HDMI konform): SD-TV, ED-TV, HD-TV und Computerformate
- HDMI (Eingang #3 bis #6): SD-TV, ED-TV, HD-TV und Computerformate
- SDI (Eingang #7 bis #8): SD-TV & HD-TV – YUV/10bits/4:2:2, 3G-SDI
- Automatische Synchronisationserkennung

► Ausgang #1 & Ausgang #2

Computer Digital und Analog:

- RGBHV, RGBS oder RGB und DVI
- Auflösung bis zu 1600x1200/60 Hz, 1920x1200/60 Hz oder 2048x1080/60 Hz
- Vertikalfrequenz 50, 60, 72 oder 75 Hz abhängig vom Ausgangsformat
- FpxMax = 165MHz

HD-TV:

- RGB, RGBS oder YUV, DVI und HD-SDI, oder 3G-SDI
- 720p, 1080i, 1035i/50 oder 60 Hz – 1080p/24, 25, 30, 50 oder 60 Hz – 1080psF/24, 25 oder 30 Hz

► Betriebsstandards

SMPT: ST 259:2008, ST 260:1999, ST 274:2008, ST 292-1:2012, ST 296:2012, ST 424:2012, ST 428-19:2010
VESA: GTF1.1, CVT 1.1, DMT1.0 rev.12

► Audio Stereo Eingänge

- **DVI (als HDMI)/HDMI/Audio de-embedding:**
- 1 Stereopaar

- **Analoge Eingänge:**

- 4 Audio stereo Eingänge
- Symmetrisch/unsymmetrisch
- Vi = +15dBu
- Zi = 20 kOhms (unsymmetrisch)/40 kOhms (symmetrisch)
- Pegel je Eingang einstellbar

- **S/PDIF Eingänge:**

- 2 Eingänge, AES3id kompatibel
- Zi = 75 Ohms
- Eingangs-Pegel Min: 200mVpp
- Eingangs-Pegel Max: 2,8Vpp
- Protokoll: AES3 oder S/PDIF sub-code format

► Audio Stereo Ausgänge

- **DVI (als HDMI) Audio de-embedding:**

- 1 Stereopaar je Ausgang

- **Analoge Ausgänge:**

- 2 unabhängige Ausgänge
- Symmetrisch/unsymmetrisch
- Vo = +9 dBu/300 Ohms (unsymmetrisch)
- Vo = +15 dBu/600 Ohms (symmetrisch)

- **S/PDIF Ausgänge:**

- 2 Ausgänge, AES3id kompatibel
- Zi = 75 Ohms
- Ausgangs-Pegel: 0,5Vpp(S/PDIF mode) or 1Vpp (AES3 mode)
- Eingangs-Pegel Max: 2,8Vpp
- Protokoll: AES3 oder S/PDIF sub-code format

► Bedienelemente - Frontseite

- Standby An/Aus

- Direktzugang zu Eingang, Layer und Logo
- Freeze/Black
- Matrix Modus Ausgangswahl
- Preset und Effekt menu shortcuts
- Quick Frame, Take
- Großes VFD Grafik-Display mit Steuerungsknöpfen und -tasten für einen einfachen und schnellen Zugang zu den Menüs und Einstellungen

► Anschlüsse - Hinterseite

- **Eingang #1 bis #2 Anschlüsse:**

- DVI-I Buchse: (Digital SD/ED/HD-TV und Computer)
- HD15-F (Analog SD/ED/HD-TV und Computer)

- **Eingang #3 bis #4 Anschlüsse:**

- DVI-D Buchse: (Digital SD/ED/HD-TV und Computer)
- HD15-F (Analog SD/ED/HD-TV und Computer)
- HDMI Buchse: (Digital SD/ED/HD-TV und Computer)

- **Eingang #5 bis #6 Anschlüsse:**

- HDMI Female: (Digital SD/ED/HD-TV und Computer)

- **Eingang #7 bis #10 Anschlüsse:**

- BNC: (3G/HD/SD-SDI)

- **Ausgang #1 und Ausgang #2 Ausgangsanschlüsse:**

- Jeder Ausgang ist ausgestattet mit:
- DVI-I Buchse: (Digital und Analog) RGB oder YUV
- HD15 Buchse: RGB oder YUV

- **Audio:**

- 5-polige MCO Anschlüsse: 4 für analoge Audioeingänge und 2 für analoge Audioausgänge
- 4 RCA Anschlüsse: 2 für S/PDIF Audioeingänge und 2 für S/PDIF Audioausgänge

- **Sonstiges:**

- DB9: RS232 für externe Steuerung
- RJ45: Ethernet-Anschluss
- AC Hauptstecker mit Sicherung und An/Aus Schalter

Abmessungen:

- D 15.75" x W 17.3" x H 3.46"
- D 400 mm x W 440 mm x H 88 mm

Gewicht:

- 6,3 Kgs
- 13.9 lbs

Stromversorgung:

100-240 VAC ; 2.5A ; 50/60Hz ; 110W

Lieferumfang:

- 1 x Kaltgerätekabel
- 1 x Ethernet Crossoverkabel
- 1 x Software zur Fernsteuerung (RCS²)*
- 1 x Set mit 6 Stück 5-poligen Phönix Anschlussklemmen (Audio)
- 1 x Rack-Montageset
- 1 x Bedienungsanleitung (PDF)*
- 1 x Kurzanleitung

Garantie:

3 Jahre Garantie auf Ersatzteile und Reparaturkosten, Rücksendung ins Werk.



* Alle Bedienungsanleitungen, Kurzanleitungen und die RCS² Software sind auch verfügbar unter www.analogway.com



Spezifikationsänderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten

Alle technischen Spezifikationen sind auf unserer Webseite verfügbar