

# Pulse<sup>2</sup> - Ref. PLS350

Mezclador Seamless Switcher de Alta Resolución de 8 entradas y Matriz Nativa



## ENTRADAS




## PROGRAMA / SALIDA #1



## PREVIO / SALIDA #2



## CARACTERÍSTICAS

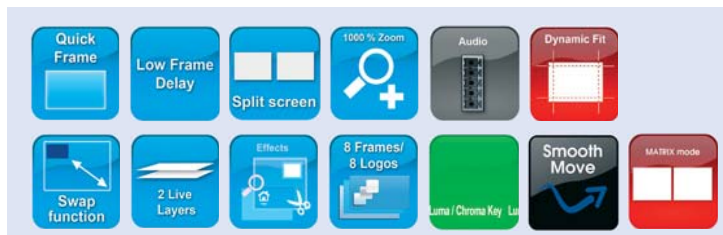

### Pulse<sup>2</sup>

- ▶ Plataforma Midra™
- ▶ Nuevo Software de Control Remoto: RCS<sup>2</sup> (Windows, Mac & Linux)
- ▶ Rapidez en el procesamiento y las conmutaciones
- ▶ 2 modos de trabajo: Mezclador y Matriz Nativa
- ▶ Hasta 2 PIPs sobre un Frame de Background
- ▶ Retardo muy bajo
- ▶ Audio Digital compatible con DVI-D & HDMI
- ▶ Avanzado control de audio con el RCS<sup>2</sup>
- ▶ Rápido enrutamiento del audio
- ▶ Modo Quick Frame
- ▶ Función de intercambio directo
- ▶ Función Split directo
- ▶ Nueva gestión EDID en 6 entradas
- ▶ Capacidad para leer y mostrar los datos EDID de salida
- ▶ Nuevo procesamiento desentrelazado
- ▶ Formatos de salida personalizados
- ▶ Posibilidad de trabajar sobre la salida de Programa sin pasar por el Previo
- ▶ Nuevos Ajustes Automáticos
- ▶ Capacidad de conmutación entre cualquier entrada (14 conectores disponibles)
- ▶ Nuevo filtro 3D para las fuentes SDTV
- ▶ Salidas totalmente redimensionables


### Características más importantes

- 8 entradas Seamless
- 2 salidas (Programa y Previo)
- 14 conectores disponibles en las entradas (4xDVI-D, 4xHDMI, 4xAnálogas Universales & 2x3G/HD/SD-SDI)
- Resolución informática hasta 2K
- Todas las capas en vivo: Completamente redimensionables
- Capa Dinámicos (Transiciones de A a B) con Giro, Zoom o Cropeado
- Capa: Pan & Zoom ampliable hasta un 1000%
- Capa: Animados de Entrada / Salida
- Capa: Borde y Sombra (Borde: 1 Color, 1 Ancho, 1 Alto)
- Transiciones: Fade (Fundido), Corte, Cortinillas y Desplazamiento
- El Audio de todas las entradas puede ser embebido o desmembrado
- Audio en modo breakaway
- Capa superior de Audio
- Rápido enrutamiento del audio
- Compensación del Retardo del Audio
- Audio estéreo balanceado en todas las salidas
- 2 S/PDIF de entrada y 2 S/PDIF de salida
- Test patterns internos
- Croma/Luma Key y Titulación
- 8 Presets de Memoria por salida
- 8 Full Frames, 8 memorias de Logo & 1 Logo animado
- Compatible con HDCP

### Pulse<sup>2</sup> controlable por

- ▶ RCS<sup>2</sup>: Software de Control Remoto
- ▶ RK-350: Panel Remoto
- ▶ ORC50: Controladora remota Orchestra
- ▶ VRC300: Controladora remota High-End Vertige (disponible a principios de 2016)
- ▶ Módulos Crestron: Serie 2 & Serie 3\*
- ▶ Módulos AMX

\*Disponibles en [www.analogway.com](http://www.analogway.com)

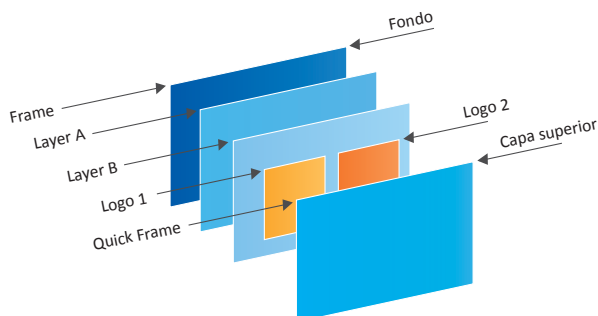

El Quick Frame permite de forma instantánea poner un Frame memorizado sobre todas las capas.


### Modos de Trabajo

- 2 modos de trabajo: Mezclador, Matriz Nativa
- Seamless switching en el Previo en modo Mezclador con una capa
- Modo Matriz Nativa Seamless switching
- 1 Titulación sobre Background vivo en modo Mezclador
- 1 capa sobre Background fijo en modo Mezclador
- 1 capa sobre Background vivo en modo Mezclador
- 2 capas sobre Background fijo en modo Mezclador
- 1 Background vivo en modo Matriz Nativa



ANALOG WAY®  
Pioneer in Analog. Leader in Digital

## ► Configuración como Mezclador

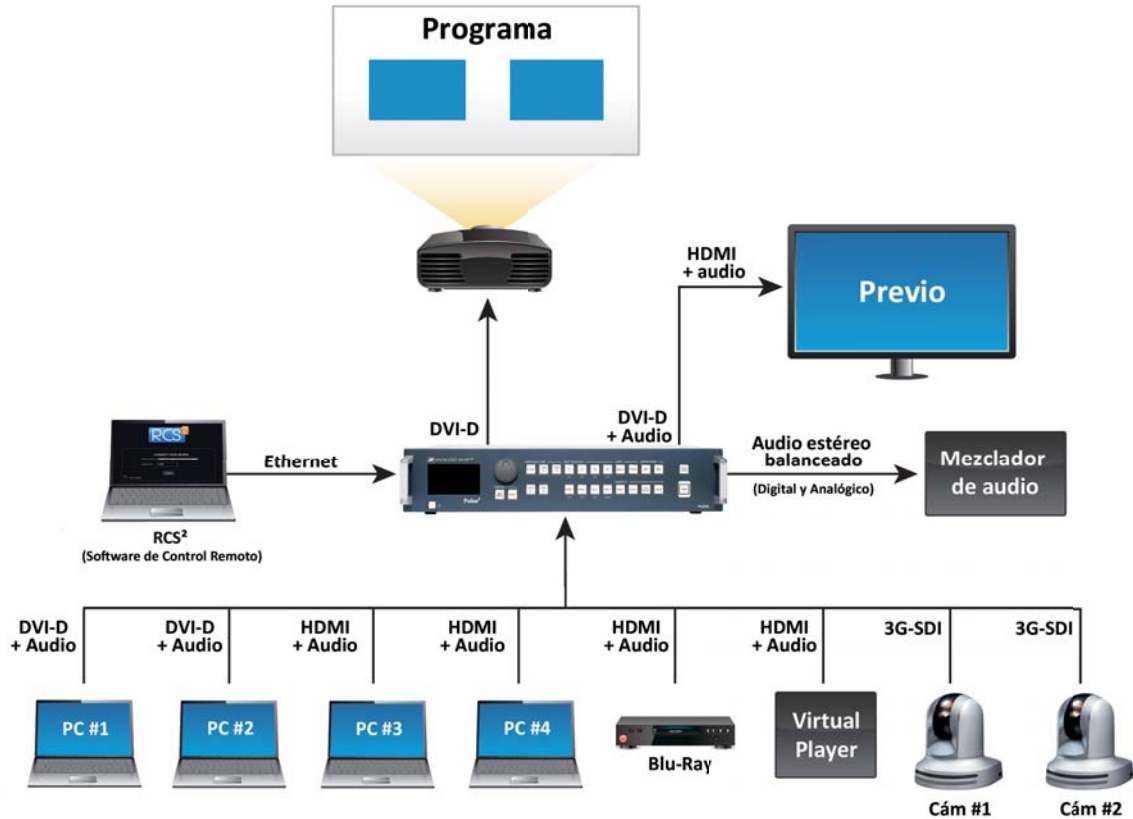

- El RCS² presenta un interface amigable consistente en 3 secciones independientes: Setup (configuración), Edit (Edición) y Live (Directo). Un modo Preconfig (pre configuración), nos indica de un modo sencillo configurar paso a paso el sistema. Es compatible con las últimas versiones de Windows™ y Apple OS™ (Adobe Air™).
- Por medio de los presets en forma de miniaturas, permite que los operadores puedan preparar sus eventos y utilizarlos en el directo.
- Una secuencia innovadora permite organizar los presets y utilizarlos, pinchando y arrastrando.



### Dimensiones:

- D 15.75" x W 17.3" x H 3.46"
- D 400 mm x W 440 mm x H 88 mm

### Peso:

- 6,3 Kgs
- 13.9 lbs

### Alimentación:

100-240 VAC ; 2.5A ; 50/60Hz ; 110W

### Se suministra con:

- 1 x cable de alimentación
- 1 x Cable Ethernet cruzado
- 1 x Software de Control Remoto (RCS²)\*
- 1 x Set compuesto de 6 terminales Phoenix de 5 pines
- 1 x Kit para Rack 19"
- 1 x Manual de Usuario (PDF)\*
- 1 x Guía rápida

### Garantía:

Tres años sobre componentes y mano de obra en fábrica.



\*Todos los manuales, Guías rápidas y el RCS² están disponibles en [www.analogway.com](http://www.analogway.com)



Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

Todas las especificaciones técnicas están disponibles en nuestro sitio web