

Opción 4K para Ascender 48

Ref. OPT-4K-ASC4806-PL

Nueva opción de actualización de su potente Seamless Switcher multipantalla con la plataforma LiveCore™ de Analog Way. Entre en el mundo de la resolución 4K ultra-alta.

Nuevas
etiquetas del
panel fronta

Nuevo
sistema de
salida

Nuevo
sistema de
entrada



- Los conectores HDMI en las entradas 1, 5 y 9 ahora pertenecen a las entradas 2, 6 y 10, y son compatibles con 4K
- Los conectores DVI en las salidas 2 y 4 ahora son compatibles con HDMI 4K

ENTRADAS



SALIDAS




Resumen de la opción 4K

- ▶ Nuevas tarjetas de entrada
- ▶ Nuevas tarjetas de salida
- ▶ Hasta 3 conectores de entrada 4K 30Hz
- ▶ Configuración versátil de los conectores de salida 4K
- ▶ Resolución de hasta 4096 x 2160 a 60Hz




Configuración de la opción 4K :


Una pantalla 4K 60Hz 4:4:4 usando cuatro salidas 2K*

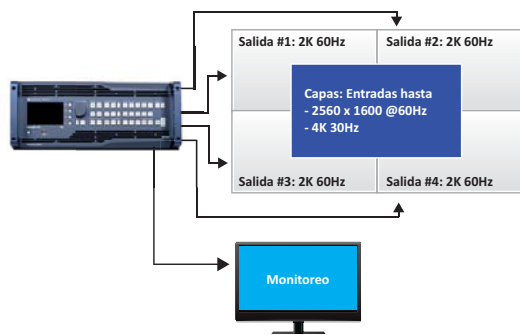


Una salida HDMI 4K 60Hz 4:2:0 (en el conector DVI)*

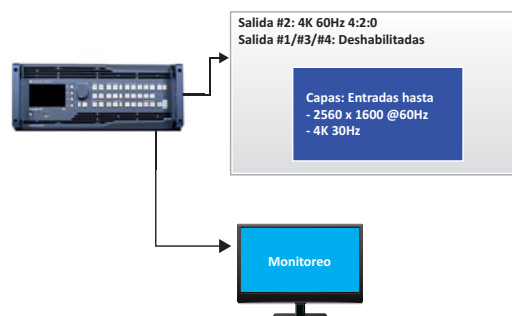

Dos salidas HDMI 4K 30Hz 4:4:4

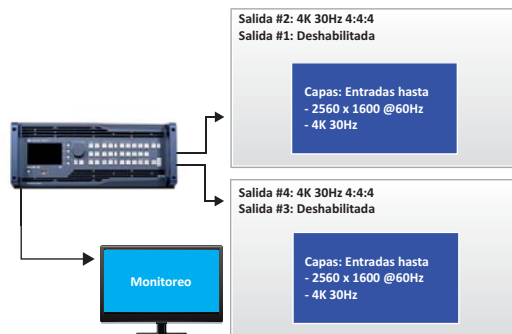

Una salida HDMI 4K 30 Hz 4:4:4 y dos salidas 2K

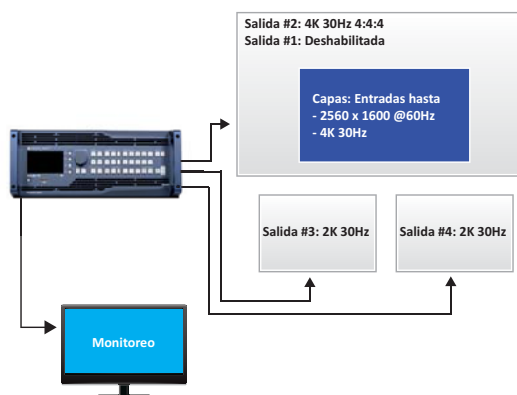

*Disponible en el primer trimestre de 2015 mediante actualización de firmware

Configuraciones de entradas :

- Hasta tres HDMI 4K 30Hz 4:4:4
 - Hasta tres entradas 4K 60Hz 4:4:4 usando cuatro entradas 2K para Background nativo.
- Recuerde que cuando se habilita una entrada HDMI 4K, la entrada adyacente se deshabilita.

Capas :

Una capa con una entrada 4K 30Hz 4:4:4 usa dos veces el número de escaladores que usa una capa con una fuente 1080p/2K. Por ejemplo, si la capa A contiene una fuente 4K, la capa B se deshabilita.

Así pues, **Ascender 48** admite los siguientes tipos de configuraciones de capas:

	Background nativo 4K	Capas con contenido 4K	Capas con contenido 2K
Config. de capas 1	1	0	6
Config. de capas 2	1	1	4
Config. de capas 3	1	2	2
Config. de capas 4	1	3	0

Instalación de la opción :

Esta opción la debe instalar **Analog Way** en uno de sus centros de soporte técnico que tiene en todo el mundo.

Garantía :

3 años sobre componentes y mano de obra en fábrica.

Para comprender mejor la tecnología UHD y las capacidades de la serie **LiveCore™** consulte el documento técnico disponible en www.analogway.com

Tenga en cuenta que la opción 4K para **Ascender 48** también contiene la nueva función Capas de perspectiva. Si desea obtener más información sobre Capas de perspectiva, lea el folleto específico disponible en www.analogway.com



*Todos los manuales y guías rápidas están disponibles en www.analogway.com



Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

Todas las especificaciones técnicas están disponibles en nuestro sitio web

Opción de capas de perspectiva - Ascender 48

Ref. ASC4806-4K-PL

Nueva opción de actualización de su potente Seamless Switcher multipantalla con la plataforma **LiveCore™** de **Analog Way**. Más que añadir capacidades 4K, esta opción le ayuda a crear una perspectiva de visión virtual para gestionar sus capas en tiempo real como nunca antes.

Nuevas etiquetas del panel fronta

Nuevo sistema de procesamiento

Nuevo sistema de entrada

Nuevo sistema de salida



- Los conectores HDMI en las entradas 1, 5 y 9 ahora pertenecen a las entradas 2, 6 y 10, y son compatibles con 4K
- Los conectores DVI en las salidas 2 y 4 ahora son compatibles con HDMI 4K
- Se ha diseñado un nuevo sistema de procesamiento aún más potente para gestionar las capas de perspectiva

Ejemplos



ENTRADAS



SALIDAS PROCESAMIENTO




Resumen de la opción de capas de perspectiva

- ▶ Nuevas tarjetas de entrada y salida (consulte la ficha técnica de 4K para obtener más información)
- ▶ Nuevas tarjetas de procesamiento
- ▶ Las capas de perspectiva admiten entradas con formatos de hasta 1080p a 60Hz o 2K/60Hz por pantalla
- ▶ 3 capas de perspectiva per pantalla (hasta 12 usando el Advanced Layer Management)
- ▶ La función de capas de perspectiva se habilita por pantalla
- ▶ Gestión intuitiva de capas de perspectiva con **WebRCS**
- ▶ Las disposiciones predefinidas incluyen
- ▶ Compatible con configuraciones Soft-Edge Blending y Hard-Edge
- ▶ Compatible con formatos de salida 4K




Ejemplos de configuraciones de capas de perspectiva:


Cuatro pantallas de capas de perspectiva

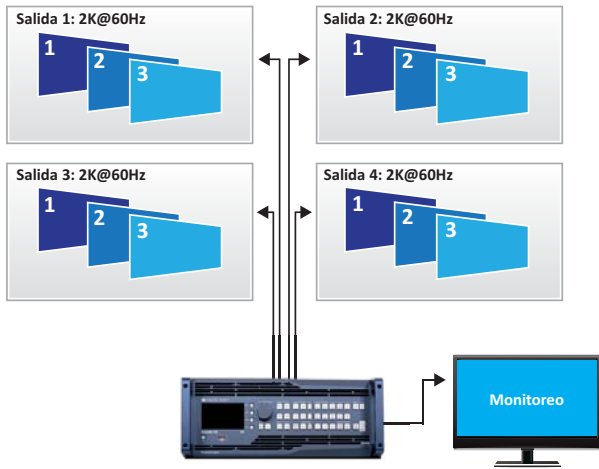

Dos pantallas de capas de perspectiva + dos pantallas estándar

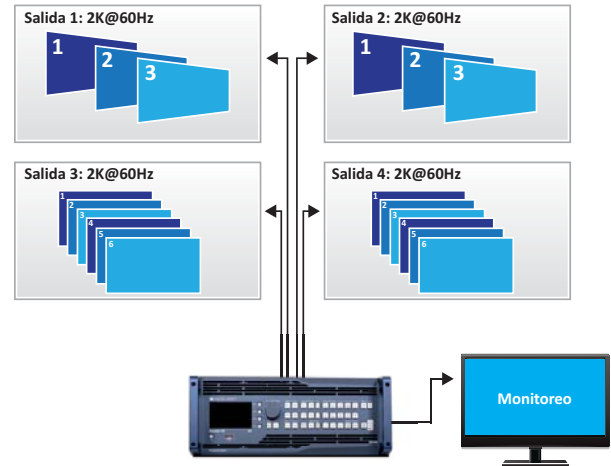

Una pantalla con Advanced Layer Management, Additive Modularity y Soft-Edge Blending

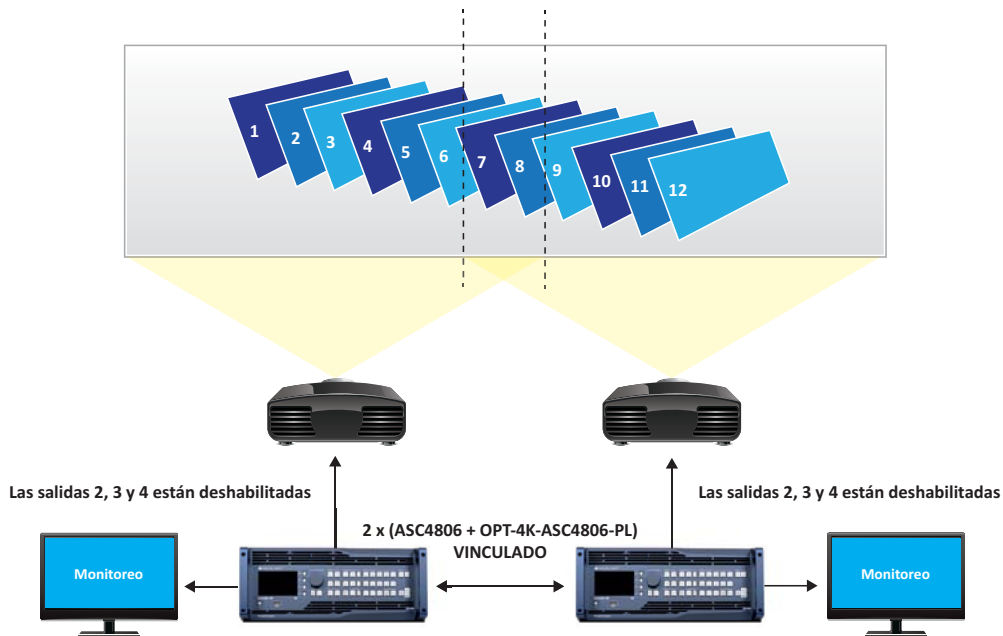

Instalación de la opción:

Esta opción se debe instalar en nuestros centros de soporte técnico o por un técnico certificado.

Garantía

3 años sobre componentes y mano de obra en fábrica.

Tenga en cuenta que la opción de capas de perspectiva para **Ascender 48** también contienen la nueva función 4K. Si desea obtener más información sobre 4K, lea el folleto específico y el documento técnico disponibles en www.analogway.com



* Todos los manuales y guías rápidas están disponibles en www.analogway.com



Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

Todas las especificaciones técnicas están disponibles en nuestro sitio web